

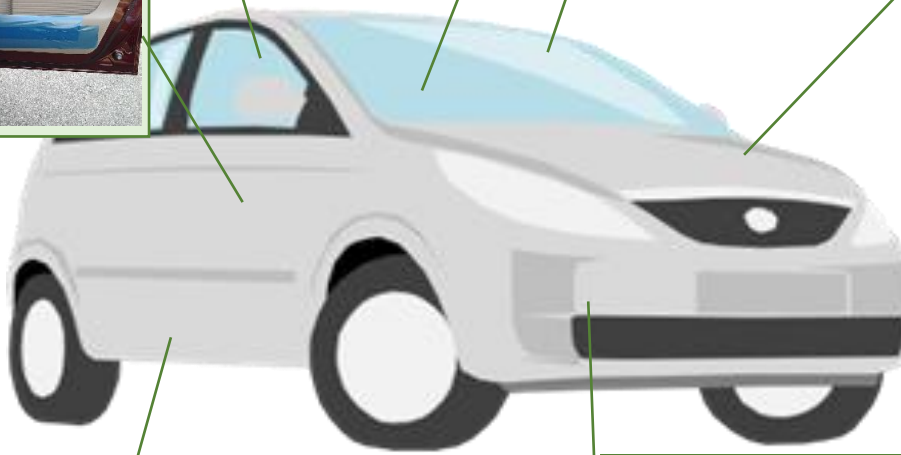


道具箱


**Pit周りのお役立ちパーツ
「道具箱」**

株式会社 クラフト

〒224-0023
横浜市都筑区東山田4丁目34番12号
Tel 045-595-1850

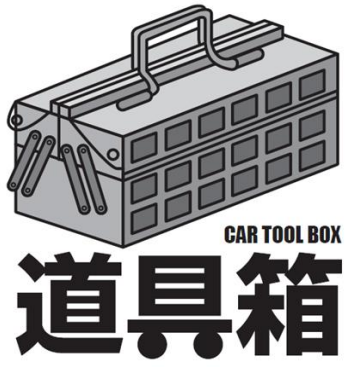

※写真は取付イメージです。




表面保護フィルム	スミロン保護テープ	4~5ページ
表面保護フィルム	カネロン保護テープ	6ページ
マスキング	ハンドルカバーなど	7~8ページ
テープ類	面ファスナーなど	9ページ
	養生テープ / 両面テープなど	9~10ページ
吸音材 / 制振材	エプトシーラー / レジエトレックスなど	10ページ
配線テープ材	ビニールテープ / テサテープなど	11ページ
配線保護	コルゲートチューブ	12ページ
結束部材	結束バンドなど	13ページ
電源部材	電源取り出しヒューズ	14ページ
	電源取り出しソケット	15ページ
配線部材	ギボシ端子など	16ページ
バックカメラ部材	純正バックカメラ→RCA変換	17ページ
	ステアリングリモコンハーネスなど	18ページ
	80系ノア～ステリモ切替スイッチ	19ページ
バックカメラ	80系ノア～、30系プリウス用カメラ	20ページ
	汎用カメラ	21ページ
	カメラオプションなど	22ページ
ETC取付基台	ETC取付アタッチメント	23ページ
USB接続パネル	USB充電 / 通信パネル	24ページ
地デジ関連	地デジアンテナ用端子テープ	25ページ
AV配線	オーディオ・ビデオRCAケーブル	26ページ
工具類	配線通し / リムーバー	27ページ
ケミカル	ヘッドライトクリーナー	28ページ
オーディオ配線	純正オーディオ装着用 逆カプラー	29ページ
	ラジオアンテナ関連	30ページ
	バッテリーアシストユニット	31ページ
	3連ホーン	31ページ


表面保護フィルム



SUMIRON スミロン E-75MB シリーズ

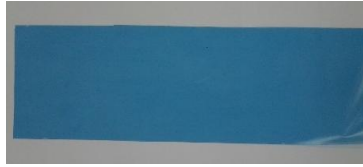

ポリエチレンを支持体とした表面保護テープです。焼却時に有毒ガスを発生しません。ステンレスやアルミ板などの金属板及び各種化粧板などの運搬、加工時の表面保護に最適です。また、剥離性が良いため、作業性に優れております。



車両ステップへの貼付け例

E-75MB-
厚さ : 0.07mm
粘着力 : 3.2N/25mm

4-①



品番 : E-75MB-100
仕様 : 幅100mm x 長さ100m
青色

4-②



品番 : E-75MB-200
仕様 : 幅200mm x 長さ100m
青色

4-③



品番 : E-75MB-300
仕様 : 幅300mm x 長さ100m
青色

4-④



品番 : E-75MB-400
仕様 : 幅400mm x 長さ100m
青色

4-⑤



品番 : E-75MB-500
仕様 : 幅500mm x 長さ100m
青色

4-⑥



品番 : E-75MB-600
仕様 : 幅600mm x 長さ100m
青色

4-⑦



品番 : E-75MB-1000
仕様 : 幅1000mm x 長さ100m
青色

4-⑧



品番 : E-75MB-1200
仕様 : 幅1200mm x 長さ100m
青色

表面保護フィルム



SUMIRON スミロン V-325 シリーズ



軟質PVCで従来商品と比較して厚手（0.13mm）のため、強度と柔軟性を兼ね備えています。

品番：V-325-200
仕様：幅200mm x 長さ100m
厚さ：0.13mm 粘着力：2.5N/25mm
白色

5-①

SUMIRON スミロン VE-303W シリーズ



レーラダスト、鳥虫類糞、酸性雨から保護するため、自動車の運搬、保管中の塗膜保護に最適です。

品番：VE-303W-200
仕様：幅200mm x 長さ100m
厚さ：0.05mm 粘着力：5.6N/25mm
白色

5-②

カネロンDSP カネロン PE950 シリーズ

ダッシュボードまわりの作業に適した強粘着タイプです。
内装のシボシボ面にもしっかり粘着。（※ウッドパネルには適しません）



PE950-
厚さ：0.07mm
粘着力：6.86N/25mm
※50m巻です

5-③



品番：PE950-100
仕様：幅100mm x 長さ50m
透明（強粘着）

5-④



品番：PE950-200
仕様：幅200mm x 長さ50m
透明（強粘着）

カネロンDSP カネロン WG103 シリーズ

しっかりとした厚み（0.1mm）により、擦り傷、当たり傷に強い部類に入ります。



WG103-
厚さ：0.1mm
粘着力：1.96N/25mm
※50m巻です

5-⑤



品番：WG103-100
仕様：幅100mm x 長さ50m
白色（弱粘着）

5-⑥



品番：WG103-200
仕様：幅200mm x 長さ50m
白色（弱粘着）

表面保護フィルム



カネロンDSP カネロン BE619 シリーズ



耐可塑剤性、耐候性、耐水性・耐薬品性にすぐれ、部品等の膨張収縮に追随します。青色、乳白色、粘着性、用途に応じて使い分けができるラインナップを用意しています。

BE619- 厚さ：0.065mm 粘着力：2.45N/25mm

6-①



品番：BE619-100
仕様：幅100mm x 長さ100m
青色

6-②




品番：BE619-200
仕様：幅200mm x 長さ100m
青色

6-③




品番：BE619-300
仕様：幅300mm x 長さ100m
青色

6-④




品番：BE619-400
仕様：幅400mm x 長さ100m
青色

6-⑤




品番：BE619-500
仕様：幅500mm x 長さ100m
青色

6-⑥



品番：BE619-600
仕様：幅600mm x 長さ100m
青色

6-⑦



品番：BE619-1000
仕様：幅1000mm x 長さ100m
青色

カネロンDSP カネロン PE608、BE708 シリーズ

弱粘着タイプのPE608-、BE708-もラインナップ。用途に応じた使い分けができます。

*PE608- 厚さ：0.065mm 粘着力：1.96N/25mm

*BE708- 厚さ：0.07mm 粘着力：1.96N/25mm

6-⑧



品番：PE608-100
仕様：幅100mm x 長さ100m
乳白色（弱粘着）

6-⑨



品番：PE608-200
仕様：幅200mm x 長さ100m
乳白色（弱粘着）

6-⑩



品番：BE708-100
仕様：幅100mm x 長さ100m
青色（弱粘着）

カバー・マスキング



「工具箱」

自動車補修用マスキナー



作業の必需品！軽量で手切れがよく、途中から折りたたまれているため一人で養生作業ができます。



マスキングテープで固定作業に便利です。

7-①



品番：MSKR550
仕様：縦 550mm x 35m
10巻入

7-②



品番：MSKR750
仕様：縦 750mm x 35m
10巻入

7-③




品番：MSKR1000
仕様：縦 1000mm x 35m
10巻入

7-④



品番：MSKR1500
仕様：縦 1500mm x 35m
5巻入

7-⑤



品番：MSKR2100
仕様：縦 2100mm x 35m
5巻入

「工具箱」

ハンドルカバー




作業中、ちょっとお車を動かしたいときの必須アイテム！用途に応じて二種類ご用意しています

7-⑥



品番：HC 001G
仕様：グリップタイプ
100ヶ入

7-⑦

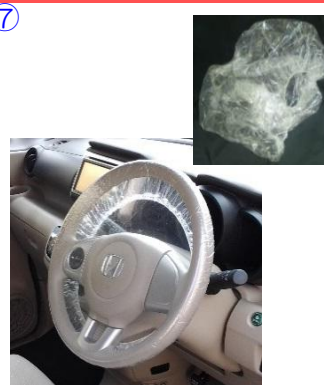


品番：HC 002S
仕様：シャワーキャップタイプ
100ヶ入

カバー・マスキング



「工具箱」

フロアマット



8-①



整備工場の必需品！ 工具箱では200枚単位で小分けにしてご提供いたします。

品番：FM 001

仕様：450mm x 600mm 紙製 (200枚入)

「工具箱」

シートカバー



ロール状タイプはミシン目入り、箱入りタイプは1枚ずつ取り出してお使いいただけます。

8-②



品番：SC 001R

ロール状タイプ (200枚入)

8-③



品番：SC 002H

箱入りタイプ (200枚入)



マスキングテープ



テープの引き出しが軽く、手切れ性に優れ、100℃、30分間の乾燥に耐えます。

8-④



品番：KB-1218

仕様：幅12mm x 長さ18m
120巻入

8-⑤



品番：KB-1818

仕様：幅18mm x 長さ18m
70巻入

8-⑥



品番：KB-2418

仕様：幅24mm x 長さ18m
50巻入

8-⑦



品番：KB-3018

仕様：幅30mm x 長さ18m
40巻入

8-⑧



写真はイメージです

品番：KB-5018

仕様：幅50mm x 長さ18m
20巻入

テープ類



面ファスナー



AKテープは、アラコーが手掛けるオリジナル面ファスナー。およそ40年にわたり提供しております。（マジックテープは株式会社クラレの登録商標です）

取り扱いやすいロール状での提供になります。



9-①



品番：AKMG-16 O
仕様：幅16mm x 長さ25m
オス



9-②



品番：AKMG-25 O
仕様：幅25mm x 長さ25m
オス



9-③



品番：AKMG-50 O
仕様：幅50mm x 長さ25m
オス



9-④



品番：AKMG-16 M
仕様：幅16mm x 長さ25m
メス



9-⑤



品番：AKMG-25 O
仕様：幅25mm x 長さ25m
メス



9-⑥



品番：AKMG-50 O
仕様：幅50mm x 長さ25m
メス

「工具箱」

養生テープ

9-⑦




手切れ性が良く、耐候性にすぐれています。必要に応じた分だけ使える、1ヶ単位での販売です。

品番：KS-165-5025
仕様：幅50mm x 長さ25m 緑色



アクリルフォーム両面テープ



耐候性、耐水性・耐薬品性にすぐれています。エンブレム等内外装部品の接着にお使いいただけます。

9-⑧



品番：GT7112-25
仕様：幅25mm x 長さ11m
厚さ1.2mm グレー

9-⑨





品番：GT7112-50
仕様：幅50mm x 長さ11m
厚さ1.2mm グレー


テープ・吸音・制振材



SLIONTEC スーパーブチルテープ No.5931




ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。

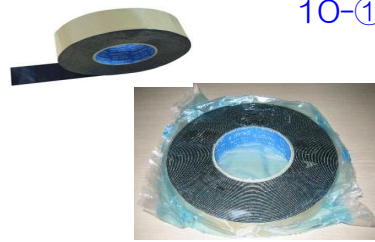

10-①

品番：ST5931-25
仕様：幅25mm x 長さ15m
厚さ1mm 黒色

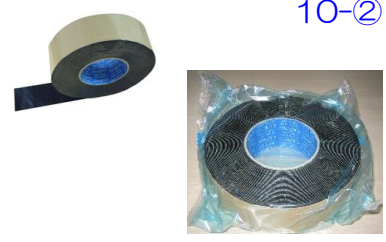


10-②

品番：ST5931-50
仕様：幅50mm x 長さ15m
厚さ1mm 黒色

Nitto エプトシーラー No.687



耐熱性・耐候性・耐薬品性にすぐれたシール材です。圧縮しやすく、すぐれた水密・気密特性があります。

※扱いやすい5枚入りと、35枚入りの2種類を用意しました。



品番：NITTO-687-5
仕様：幅300mm x 長さ500mm 厚さ5mm 5枚入

10-③



品番：NITTO-687-35
仕様：幅300mm x 長さ500mm 厚さ5mm 35枚入

10-④

Nitto 高機能制振材 レジエトレックス D-300N


接着剤が不要で、凹凸面にもなじみます。パネル面積の30%程度に貼り付けるだけで効果が得られます。

※扱いやすい5枚入りと、50枚入りの2種類を用意しました。



品番：D-300N-5
仕様：幅250mm x 長さ500mm 厚さ1.5mm 5枚入

10-⑤



品番：D-300N-50
仕様：幅250mm x 長さ500mm 厚さ1.5mm 50枚入

10-⑥

nittoku オトナシート

10-⑦



振動音を防ぐ防音シート、振動の発生しているところに貼るだけです。

品番：M-3500
仕様：幅300mm x 長さ400mm 5枚入

Beat-Sonic ノイズレデューサー



スプレー式のデッドニングアイテムです。吹付けるだけでビビリ・共振音を効果的に抑えます。

品番：BP-DSNR
内容量：567g
成分：ラバーゾール100%

10-⑧

テープ・配線材



Nitto ビニールテープ・アセテートテープ

電気絶縁用ビニールテープ

11-①




難燃性・電気絶縁性にすぐれており、コーナー局面への巻き付け使用ができます。

品番：NITTO-223S
仕様：幅19mm x 長さ20m 10巻入

アセテート基材粘着テープ

11-②




アセテートクロスにアクリル系粘着剤を塗布した絶縁テープです。1巻から販売いたします。

品番：NITTO-No.5
仕様：幅19mm x 長さ20m

YAZAKI 梨地テープ

11-③

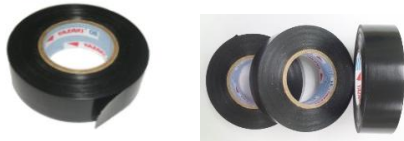

VT-Aは薄肉タイプのハーネス集束用テープで、表面に梨地加工がされています。

品番：VT-A
仕様：幅19mm x 長さ20m 10巻入

tesa ハーネス結束用 テサテープ 51608



表面がPET繊維で起毛されているゴム系の粘着材のハーネス結束用テープです。制振効果もあります。

19mm幅、9mm幅、用途に応じて使い分けできます。

11-④



品番：TESA51608-19
仕様：幅19mm x 長さ25m
16巻入



11-⑤



※19mm幅は1巻単位でも販売いたします

品番：TESA51608-19T
仕様：幅19mm x 長さ25m
1巻入

11-⑥




品番：TESA51608-9
仕様：幅9mm x 長さ25m
32巻入



「工具箱」 のり付きカーペット・オリジナルレザー

- ・ピュアブラック 11-⑦
- ・チャコール 11-⑧
- ・ライトグレー 11-⑨
- ・ベージュ 11-⑩



4色設定あり。幅1000mm x 長さ5m
内装加工のしやすい、のり付カーペットです。

- ・B-2 (厚手) ブラック 11-⑪
- ・B-3 (薄手) ブラック 11-⑫
- ・GR-1 グレー 11-⑬
- ・R-1 レッド 11-⑭

いずれも幅1350mm x 長さ1m
純正風、内装用レザー。



配線・保護 / 結束



「工具箱」

コルゲートチューブ



超軽量でしなやかに曲がり、しかもつぶれにくい構造です。配線保護、セキュリティ装置の配線などに活躍中。

パッケージ中央に取出口を設けました。商品がばらけることなく保管できます。

スリット付きで作業に便利です。

材質：ポリプロピレン（難燃） 定格温度：-40℃～95℃



※ケーブルは付属されません



12-①



12-②



品番：NCT-03
直径：3.2mm
長さ：100m



品番：NCT-05
直径：5.1mm
長さ：100m



12-③



12-④



12-⑤



品番：NCT-07
直径：7.4mm
長さ：50m



品番：NCT-10
直径：10.7mm
長さ：50m



品番：NCT-13
直径：13.2mm
長さ：40m



12-⑥



12-⑦



12-⑧



写真はイメージです

品番：NCT-15
直径：15.2mm
長さ：40m



写真はイメージです

品番：NCT-19
直径：19.5mm
長さ：20m



写真はイメージです

品番：NCT-22
直径：22.1mm
長さ：20m

配線・結束



「工具箱」 ケーブルクランプ・配線止め



コルゲートチューブの固定や、ケーブルの結束の定番です。その中でも「工具箱」では、とくにコルゲートチューブの固定に便利なサイズを取り揃えました。



※固定ネジは付属されません

13-①



品番：CTS-05
仕様：5φ 50ヶ入

13-②



品番：CTS-07
仕様：7φ 50ヶ入

13-③



品番：CTS-10
仕様：10φ 50ヶ入

13-④



品番：CTS-13
仕様：13φ 50ヶ入

13-⑤



品番：CTS-15
仕様：15φ 50ヶ入

「工具箱」 結束バンド



耐熱・対候グレードなのに低価格。
現場のプロより根強い支持を集めております。
1袋=100本入での販売です。
取り扱いやすい数量で用途に応じて使い分けできます。

13-⑥



品番：MCB-100B-T
仕様：幅2.5mm x 長さ102mm
100本入

13-⑦



品番：MCB-150B-T
仕様：幅2.5mm x 長さ152mm
100本入

13-⑧



品番：MCB-200B-T
仕様：幅2.5mm x 長さ202mm
100本入

13-⑨



品番：MCB-250B-T
仕様：幅2.5mm x 長さ252mm
100本入

電源部材



「工具箱」

ヒューズ取り出し電源



ヒューズボックスからの電源取り出しに便利な、ヒューズ電源を各種ラインナップ。用品取付などに重宝します。それぞれ、10本入で用意しています。

14-①




品番：AGT-ミニ-7.5A
商品：ミニヒューズ取出し電源 7.5A (10本入)

14-②



品番：AGT-ミニ-10A
商品：ミニヒューズ取出し電源 10A (10本入)

14-③



品番：AGT-ミニ-15A
商品：ミニヒューズ取出し電源 15A (10本入)

14-④



品番：AGT-ミニ-20A
商品：ミニヒューズ取出し電源 20A (10本入)

14-⑤




品番：AGT-低背-7.5A
商品：低背ヒューズ取出し電源 7.5A (10本入)

14-⑥



品番：AGT-低背-10A
商品：低背ヒューズ取出し電源 10A (10本入)

14-⑦



品番：AGT-低背-15A
商品：低背ヒューズ取出し電源 15A (10本入)

14-⑧



品番：AGT-低背-20A
商品：低背ヒューズ取出し電源 20A (10本入)

14-⑨



品番：AGT-平型-10A
商品：平型ヒューズ取出し電源 10A (10本入)

14-⑩



品番：AGT-平型-15A
商品：平型ヒューズ取出し電源 15A (10本入)

14-⑪



品番：AGT-平型-20A
商品：平型ヒューズ取出し電源 20A (10本入)

シガー電源部材



電源取り出しシガーソケット

ポータブルナビ・ドライブレコーダーなどの電装品の電源取り出しに多用するシガーソケットを用意。作業時の必須アイテムです。

15-①



電源取り出しソケットのスタンダード

品番：E329

使用可能電力:DC12V80W以下

15-②



振動時のガタ付きを防止するロック機構付き

品番：1548

使用可能電力:DC12V80W以下

15-③



30分・60分2パターンのオフタイマー付き。バッテリー11.7V以下で自動遮断。

品番：1546

出力電流 MAX1A/本体消費1.2A

15-④



オーディオ裏からの電源取り出しに便利な分岐配線付き

品番：2309

使用可能電力:DC12V80W以下

15-⑤



ヒューズボックスからの電源取り出しに便利な配線付き

品番：1554

使用可能電力:DC12V60W以下



15-⑥



シガーソケットからの電源取出しに。12V/24V対応可。

品番：1551

12/24V120W以下 10Aヒューズ

15-⑦



シガーソケットからの電源取出しに。12V専用。

品番：R448

使用可能電力:DC12V60W以下

15-⑧



ハンダで自作可能。12V専用。

品番：1552

使用可能電力:DC12V60W以下

15-⑨



品番：1832

商品：T10×31(両口金)

使用可能電力:MAX3W

15-⑩



品番：1833

商品：T10ウエッジ

使用可能電力:MAX3W

室内灯のLED交換時の電源取り出しに！差し替えるだけで簡単。(DC12V専用)

配線・部材



エモン 配線部材

配線のより確実な結線・保護に！

16-①



品番：1001
仕様：ギボシ端子 オス
100ヶ入

16-②



品番：1002
仕様：ギボシ端子 メス
100ヶ入

16-③



品番：1008
仕様：平型端子メス(250型)
100ヶ入

16-④



品番：1003
仕様：ギボシ端子 オスカバー
100ヶ入

16-⑤



品番：1004
仕様：ギボシ端子 メスカバー
100ヶ入

16-⑥



品番：1009
仕様：平型端子メスカバー
100ヶ入

16-⑦



品番：後入れスリーブ オス
仕様：ギボシ端子 オスカバー
後入れタイプ 100ヶ入

16-⑧



品番：後入れスリーブ メス
仕様：ギボシ端子 メスカバー
後入れタイプ 100ヶ入

16-⑨



品番：1070
仕様：配線コネクター
0.5sq~0.85sq 50ヶ入

YAZAKI 電源配線材

自動車用電源で多用される配線材です。
本体色 ご指定下さい。



品番：AVS0.5sq
仕様：断面積0.5mm
長さ：100m
色：黄色 16-⑩
赤色 16-⑪
黒色 16-⑫
白色 16-⑬



品番：AV0.85sq
仕様：断面積0.85mm
長さ：100m
色：黄色 16-⑭
赤色 16-⑮
黒色 16-⑯
白色 16-⑰



品番：AVS1.25sq
仕様：断面積1.25mm
長さ：100m
色：黄色 16-⑱
赤色 16-⑲
黒色 16-⑳
白色 16-㉑



バックカメラ取付部材


「工具箱」 カメラ入力変換

17-①



品番：JP-CA14BS トヨタ/イクリプス4P → RCA変換

トヨタディーラーオプション/イクリプスの4PケーブルをRCAへ変換して使用できます。

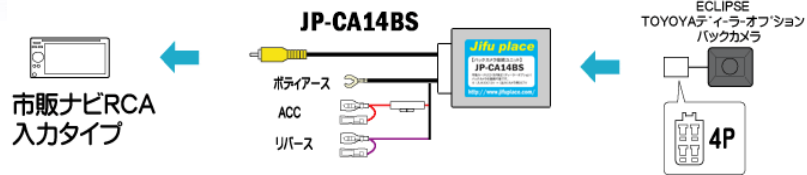


※JP-CA14BSは、JP-BC10H4TFST、JP-BC8H4TFと組み合わせてRCAへ変換することができます。

17-②




品番：JP-BC10H4TFST
日産等 → トヨタ/イクリプス4P

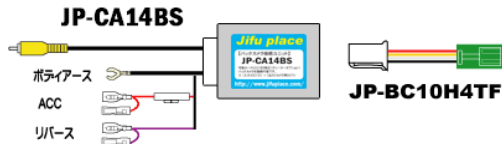

17-③




品番：JP-BC8H4TF
ホンダ → トヨタ/イクリプス4P

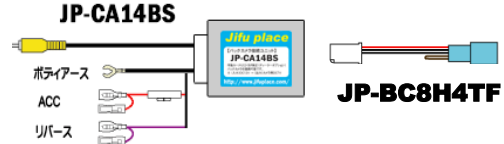


※JP-CA14BSと組み合わせることにより、RCAに変換可能です。

17-④



品番：JP-CA56BCDT
ダイハツ → トヨタ/イクリプス4P
バックカメラ・ステアリングスイッチ信号取り出しハーネス

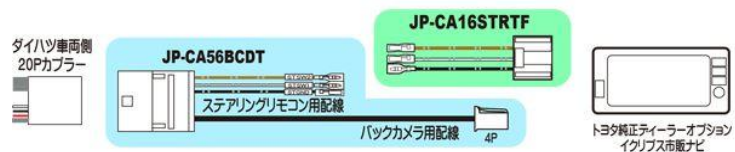

ダイハツ車両側20Pケーブルから、バックカメラ用トヨタディーラーオプション/イクリプスの4Pケーブルと、ステアリングスイッチの信号を取り出し可能。

※JP-CA14BSと組み合わせてRCAに変換することも可能です。
※装着するナビゲーションにより別途ステアリングリモコンアダプターが必要になります。

17-⑤



品番：JP-CA16STRTF
ステアリングリモコン用 逆ケーブル(20P)

ステアリングリモコン用の配線をトヨタディーラーオプションナビ用20Pケーブル(メス)に変換する逆ケーブルです。

バックカメラ取付部材




「工具箱」 カメラ入力変換

18-①



品番：JP-CA20BCT

RCA → トヨタ/イクリプス4P



トヨタディーラーオプションナビに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。


※NSDD-W61は適合不可。

18-②



品番：JP-CA32BCC

RCA → 日産等




日産純正ナビなどに市販カメラを入力するための変換ケーブルです。

※適合、コブラー形状要確認。

「工具箱」 トヨタ用ステアリング接続ハーネス

18-③




品番：JP-CA16STRT

トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを接続するためのハーネス(20P)です。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触不良や断線を防ぎます。

18-④



品番：JP-CA34STRT

トヨタ車のステアリングリモコンに市販ナビを接続するためのハーネス(28P)です。

エレクトロタップなどを使わず、ギボシで接続できるので、接触不良や断線を防ぎます。

18-⑤



品番：JP-CA36F30

ステアリングリモコン (28P→20P) コブラー変換ケーブル

トヨタ車の一部車種で、車両側ステアリングリモコンコブラーが28ピンの場合があります。

トヨタ純正ナビや一部市販ナビを取付ける際、トヨタ汎用20ピンに変換する必要が有ります。

18-⑥



品番：JP-CA45STRT

パイオニアナビ用ステアリング変換ハーネス

パイオニア製ナビゲーションからステアリングリモコン配線へ接続するための配線を容易にするハーネスです

またステアリングリモコンからの配線は弊社製品(トヨタ車の場合)や市販の変換ケーブル(ホンダ車の場合)と組み合わせることにより確実な接続を可能とします。

カメラ配線など



80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア ステアリングリモコン切替

19-①



品番：JP-CA57STNV2

80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア
ステアリングリモコン切替スイッチ

本商品の装着により、ボリューム以外にモード/チャンネル切替が可能。


【ご注意！】

※スイッチを装着するためステアリングコラムカバーに、穴あけ加工が必要となります。

※パナソニック・クラリオン製カーナビは、配線接続後に、ナビ側でのボタン設定が必要です。詳しくはナビの説明書をご参照下さい。

※本製品には、別途ステアリングリモコンアダプターが必要です。

※市販ナビ/DOPナビ装着済で、純正ステリモのボリュームが使用可能な状態のナビ装着車両が対象となります。

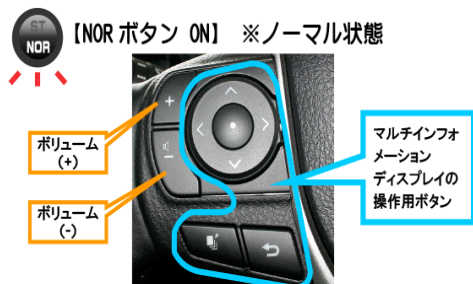

上記ボタン位置は、トヨタ DOP ナビのボタン位置、または市販ナビの場合はトヨタ車設定の場合です。

80系ノア、ヴォクシー 純正配線利用ハーネス

19-②



品番：JP-CA47BCT
80系ノア、ヴォクシー用純正カメラ配線利用ハーネス

トヨタ純正ディーラーオプションバックカメラを取り付ける際に使用している車両内配線（バックドア～ナビ裏周辺）を利用して、市販のバックカメラを取り付ける事が出来ます。

バックドアから配線を引いてくる必要が無くなるので、取付け作業が楽になります。


【ご注意！】

※バックカメラ映像がRCA（黄色）端子の市販ナビに適合します。

※12V電源用の市販バックカメラのみ適合します。

※メーカー純正ナビ付車は非対応

※必ずセットでご使用下さい

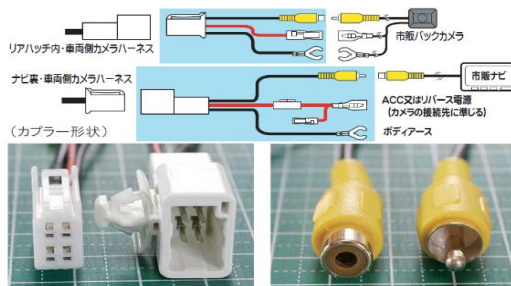

車種専用バックカメラ



80系ノア、ヴォクシー、エスクァイア 専用バックカメラ

20-①





品番：JP-10NVE
80系ノア、ヴォクシー・エスクァイア用バックカメラキット

トヨタ純正バックカメラ用に準備された車両内配線を利用して、バックカメラをカーナビに接続出来る配線をセットした、ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用バックカメラキットです。

トヨタ純正ディーラーオプションナビ、イクリプスナビ、または市販ナビ（RCAカメラ入力）に適合します。

※装着されるナビゲーションにより別途変換ケーブルが必要になります。

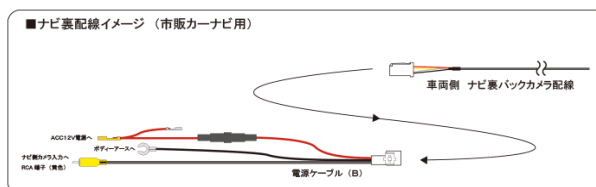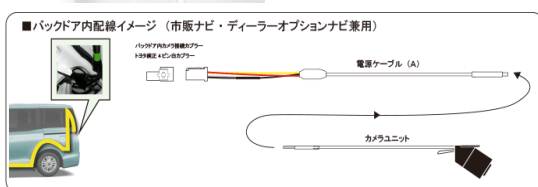

プリウス (ZVW30/ZVW35) 専用バックカメラ

20-②



品番：JP-7PR
プリウス ZVW30/ZVW35
H22/03以降で、純正カメラ配線装備車に対応

トヨタ純正バックカメラ用に準備された車両内配線を利用して、バックカメラをカーナビに接続出来る配線をセットした、プリウス専用バックカメラキットです。


トヨタ純正ディーラーオプションナビ、イクリプスナビ、または市販ナビ（RCAカメラ入力）に適合します。

※装着されるナビゲーションにより別途変換ケーブルが必要になります。

※車両内純正カメラ配線が無い、H22/03以前のプリウスには取り付け出来ません。

※メーカーオプションナビ付車には接続できません。

※プリウスαは不適合

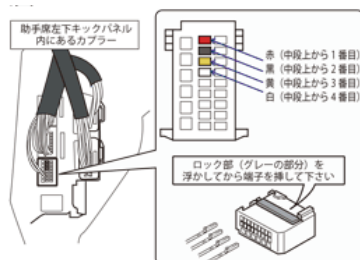

※カメラ本体の仕様は、プリウス用、80系ノア・ヴォクシー用とも同一になります。

【カメラ仕様】

INPUT電流	110mA（最大）
INPUT電圧	DC9-16V
画素数	648 x 488
水平解像度	450本
画角	水平105度
最低照度	0.1Lux
映像	鏡像
出力画像	NTSC
ガイドライン	表示・非表示可
防水	○（IP67）
作動温度	-20℃～+70℃
外殻部カラー	黒

汎用カメラ



12V車用 小型汎用カメラ（鏡像・正像対応） 埋め込みタイプ

21-①




品番：JP-SC1

小型埋め込み型の汎用カメラキットです。
RCAで接続可能なナビ、モニターにカメラ映像を映せます。
簡単な配線加工で、鏡像・正像の切替が可能。

※取付け位置にφ19mm穴開け加工が必要です。



【ケーブル長さ】
カメラ側（約150cm）
中継ケーブル（約300cm）
電源・映像ケーブル側（約300cm）



【カメラ仕様】

INPUT電流	60mA
INPUT電圧	DC5-15V
画素数	34万画素
水平解像度	420本
画角	水平140度
最低照度	0.5Lux / F1.2
映像	正像 / 鏡像
出力画像	NTSC
防水	○（IP68）
作動温度	-30℃～+70℃
外殻部カラー	黒

バックカメラキット 12V車専用 汎用RCA接続

21-②

品番：JP-100

汎用バックカメラキットです。RCAでの接続になります。



ケーブル長さ
カメラ側（約90cm）
電源・映像ケーブル側（約580cm）
ガイドラインあり

※ガイドライン表示ループ線の切断で消すことも可能



【カメラ仕様】

INPUT電流	110mA（最大）
INPUT電圧	DC9-16V
画素数	648 x 488
水平解像度	450本
画角	水平105度
最低照度	0.1Lux
映像	鏡像
出力画像	NTSC
ガイドライン	表示・非表示可
防水	○（IP67）
作動温度	-20℃～+70℃
外殻部カラー	黒

カメラオプション



バックカメラオプション

22-①

品番: JP-CB11



ノア、VOXY80系専用、市販カメラ純正位置取付キット

トヨタ 80系ノア・VOXYの純正バックカメラの位置に、市販のバックカメラを取り付ける為の汎用基台（プレート）です。

両面テープで固定する仕様のバックカメラに適合します。

※カメラ本体のサイズや金具の形状によっては、ガーニッシュ内に入りきらないタイプがありますので、事前にお車のガーニッシュを取り外して、取り付け予定のカメラが入るかどうかを、お確かめ下さい。

カメラは付属しません

22-②

品番: JP-GKT



カメラガーニッシュテープ(切り口の化粧テープ)

バックカメラを取り付け時に、ガーニッシュを加工する際の、切り口の化粧用テープです。

付属の型紙に合わせてガーニッシュを加工して下さい。




カメラは付属しません

電源取り出し(トヨタ用)ハーネス


22-③

品番: JP-CA3TTF



トヨタ・ダイハツ(10P)電源取り出しハーネス

ナビ裏コネクタにカプラーオンで電源を取出せます。約4mの配線なので、運転席周りから、天井、後部座席など、離れた場所での作業に便利です。

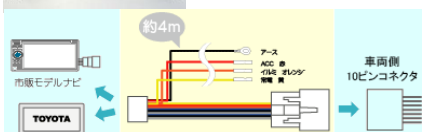

イルミ電源アダプター

22-④


品番: JP-CA1




イルミ電源アダプターキット

主に輸入車にカーナビやバックカメラ等を装着する際に本商品を使用することにより安定した12Vを機器に供給します。


電源電圧 DC12V マイナスアース
 入力電圧 DC2.5V~DC12V
 出力電圧 DC12V
 定格出力電流 250mA

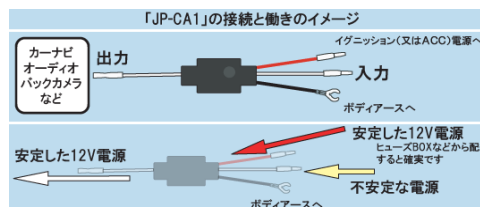



ETC取付アタッチメント

「工具箱」 ETC基台 (ETCポケット)



カードホルダーを取外し、ETCポケットを装着すると...



純正モデルのようにスッキリ収納！
(全商品黒色塗装済です)

23-①



品番：JP-CB1
ノア、VOXY70系 (H19/6-H26/1)
アルファード、ヴェルファイア (H20/5～)など

23-②



品番：JP-CB4
ノア、VOXY80系 (H26/1～)
プリウス30系、プリウスα、プリウスPHV(H24/1-)など

23-③



品番：JP-CB7
アクアMC後 (H26/12～)
ラクティス、スバルトレジア(H22/11-)など

23-④



品番：JP-CB5
フィット (H19/10-H24/4 GE6/7/8/9)
フィットハイブリッド (H22/10-H24/4 GP1)など
※装着には 純正パネル が別途必要です。

23-⑤



品番：JP-CB9
フィット 3 (H25/9～ GK3/GK4/GK5/GK6)

※純正 E T C 取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑥



品番：JP-CB10
ヴェゼル (H26/12～ RU1/RU2/RU3/RU4)

※純正 E T C 取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑦



品番：JP-CB13
グレイス ハイブリッド (H26/12～ GM4/GM5)

※純正 E T C 取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑧



品番：JP-CB14
ジェイド (H27/2～ FR4/FR5)

※純正 E T C 取付が可能な、ハンドル下のパネルが装備されているお車に装着可能。

23-⑨



品番：JP-S1
スズキ車にETCを取り付けるのに便利な部材3点セット。
両面テープ厚手 / オプシーラー / 結束バンド
※純正ETC取付部に切り取り部分のある車種に適合

USB充電 / 通信パネル



I-MON USB充電 / 通信パネル



空きスイッチパネルでUSB充電と、USB接続ポートをスイッチパネルに延長移設の2ラインナップで商品展開！

24-① 充電パネル



品番：2870
商品：トヨタ車用
パネル33.0mm x 22.5mm

24-② 充電パネル



品番：2871
商品：トヨタ・ダイハツ車用
パネル40.5mm x 22.5mm

24-③ 充電パネル



品番：2872
商品：日産車用
パネル36.0mm x 20.5mm

24-④ 充電パネル



品番：2873
商品：ホンダ車用
パネル44.5mm x 25.5mm

24-⑤ 充電パネル



品番：2874
商品：スズキ車用
パネル35.8mm x 23.8mm

24-⑥ 通信パネル



品番：7141
商品：トヨタ車用
パネル33.0mm x 22.5mm

24-⑦ 通信パネル



品番：7142
商品：トヨタ・ダイハツ車用
パネル40.5mm x 22.5mm

24-⑧ 通信パネル



品番：7143
商品：日産車用
パネル36.0mm x 20.5mm

24-⑨ 通信パネル



品番：7144
商品：ホンダ車用
パネル44.5mm x 25.5mm

24-⑩ 通信パネル



品番：7145
商品：スズキ車用
パネル35.8mm x 23.8mm

24-⑪ 通信パネル




品番：7146
商品：三菱車用
パネル37.0mm x 20.0mm

地デジアンテナ部材




「工具箱」 アンテナ端子テープ

25-①




JP-M1
パナソニック/クラリオン

25-⑥




JP-TE1
トヨタ/イクリップス

25-②




JP-C1
クラリオンなど

25-⑦




JP-TETV1
トヨタ/イクリップス

25-③




JP-P1
パイオニア

25-⑧




JP-TPA1
トヨタ/パナソニック
アルパイン

25-④




JP-P2
パイオニア

25-⑨




JP-PGPS
パイオニア

25-⑤



JP-P3
パイオニア

25-⑩



JP-EGPS
イクリップス


「工具箱」 地デジ用補修アンテナ

25-⑪


汎用地デジ用補修アンテナ（2枚/組）


フルセグ地デジ用の補修用アンテナです。
アンテナ通電部が合えば各社対応いたします。

寸法は外寸：約10cm x 12cm

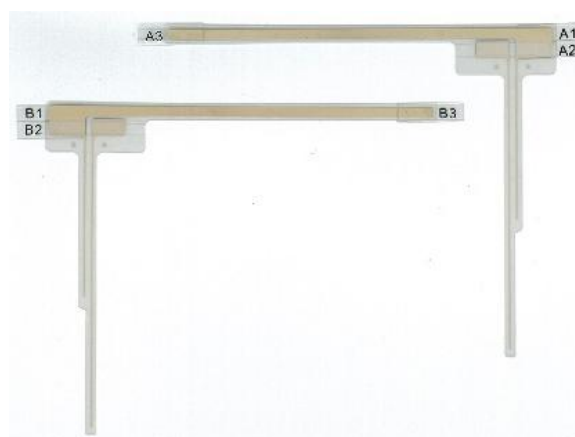

アンテナ通電部寸法

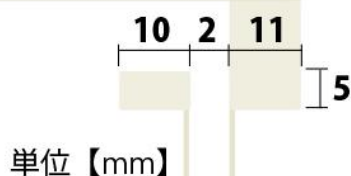



AV配線

「工具箱」

RCAケーブル



オーディオ配線で多用される、RCAケーブルもラインナップ。
使い易い長さを揃えています。

26-①



品番：F-601
商品：長さ 1m
オーディオケーブル（ステレオ）

26-②



品番：F-602
商品：長さ 2m
オーディオケーブル（ステレオ）

26-③



品番：F-605
商品：長さ 5m
オーディオケーブル（ステレオ）

26-④



品番：F-605L
商品：長さ 5m(片側L型)
オーディオケーブル（ステレオ）

26-⑤



品番：F-612
商品：長さ 2m
ビデオケーブル

26-⑥



品番：F-615
商品：長さ 5m
ビデオケーブル

26-⑦



品番：F-622
商品：長さ 2m
ビデオケーブル+モノラル音声

26-⑧



品番：F-632
商品：長さ 2m
ビデオ+モノラル→ビデオ+ステレオ

26-⑨



品番：F-642
商品：長さ 2m
ビデオケーブル+ステレオ音声

26-⑩




品番：F-645
商品：長さ 5m
ビデオケーブル+ステレオ音声

工具類



「工具箱」

配線通し棒

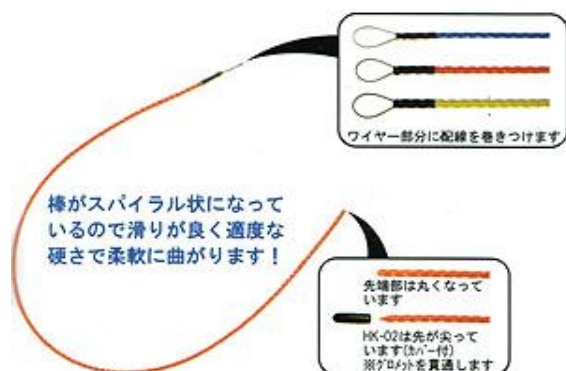

カーナビやバックカメラなどを取りつける際に、狭い車内で効率よく配線の引き回しを行うためのツール

用途に応じて使い分けできるように単品で設定しました。

27-①



品番：HK-01
商品：配線通し
900mm x 4.5φ オレンジ(丸)

27-②



品番：HK-02
商品：配線通し
900mm x 4.5φ オレンジ(尖り)

27-③



品番：HK-03
商品：配線通し
1400mm x 4.5φ オレンジ(丸)

27-④



品番：HK-04
商品：配線通し
900mm x 3φ 青(丸)

27-⑤



品番：HK-05
商品：配線通し
1400mm x 3φ 青(丸)

27-⑥



品番：HK-06
商品：配線通し
1850mm x 5φ 青(丸)

内貼りはがし工具

内装の内張りやパネルをはがす際に使います。独特のしなりで使いやすいリムーバーです。

27-⑦



品番：MSB-01
商品：リムーバー
長さ290mm x 幅15.6mm

27-⑧



品番：MSB-02
商品：リムーバー
長さ190mm x 幅25.5mm

工具類



Beat-Sonic

内貼りはがしセット




28-①

輸入車・国産車の内貼りはがし等、使い易いツールの14点セットです。

品番：TOOL 1



E-MON 検電テスター



電装作業時の必須アイテムです。配線コードの検電に！

28-②



品番：A49
商品：検電テスター
使用可能電圧：DC6V～24V

28-③



品番：1142
商品：デジタル検電テスター
使用可能電圧：DC9V～15V

「工具箱」 ケミカル用品



28-④

品番：PR-10

120g x 2本セット（マイクロクロス2枚付）

黄ばみ・汚れを浮かせて取る！
除去後の効果、長期間持続！
光沢復活、「ヘッドライトクリーナー」

120g(=1本)で約15～20台分の施工可能。




特殊界面活性剤とシリコンパウダーのダブル効果で車のヘッドライトに使用されているプラスチック樹脂の黄ばみ・汚れを浮かせて除去します。ガラス面を削る事はありませんので除去後も長期間効果が持続します。



Arc Hill オーディオコネクタ（逆カプラー）


純正オーディオを他社メーカーの車に装着する際に使用します。各メーカー別で商品ラインナップしております。（Catch Hunter製）

29-①



品番：G1T
商品：トヨタ・ダイハツ車用
10P・6P逆コネクタ

29-②



品番：G2N
商品：日産車用
10P・6P逆コネクタ

29-③



品番：G9N-R
商品：日産車用
20P逆コネクタ（ラジオ変換付）

29-④



品番：G7H-S
商品：ホンダ・スズキ車用
20P逆コネクタ

29-⑤




品番：G11H
商品：ホンダ車用
17P逆コネクタ

29-⑥



品番：G12H
商品：ホンダ車用
20P逆コネクタ

29-⑦




品番：G3Z
商品：マツダ車用
12P・8P逆コネクタ

29-⑧




品番：G10Z
商品：マツダ車用
24P逆コネクタ

29-⑨




品番：G4M
商品：三菱車用
14P逆コネクタ

29-⑩



品番：G5S
商品：スズキ車用
12P逆コネクタ

29-⑪



品番：G6F
商品：スバル車用
14P逆コネクタ

29-⑫




品番：G13TS
商品：トヨタ・スズキ車用
車速信号取出し5P逆コネクタ



Arc Hill ラジオアンテナ変換（逆カプラー）

純正オーディオを他社メーカーの車に装着する際に使用します。各メーカー別で商品ラインナップしております。（Catch Hunter製）

30-①



品番：G16TF
商品：トヨタ・ダイハツ車用
ラジオジャック取出しコネクタ

30-②



品番：G9N
商品：日産車用
ラジオジャック取出しコネクタ

30-③



品番：G15H
商品：ホンダ車用
ラジオ取出しコネクタ（丸型）

あると便利な、ラジオアンテナ類をラインナップ。（Catch Hunter製）

30-④



品番：AR-1500
AM/FM/VICS対応 受信ブー
スター付フィルムアンテナ
ケーブル長さ：2m + 1m
車両により受信感度が落ちる場
合もございます。

30-⑥



品番：KC-200
商品：ラジオ延長ケーブル
2m延長ケーブル

30-⑤



品番：SF-320
AM/FM/VICS対応 貼付けアン
テナ
ケーブル：長さ5m
本体：18cm
車両により受信感度が落ちる場
合もございます。

30-⑦



品番：KC-300
商品：ラジオ延長ケーブル
3m延長ケーブル

Arc Hill

ワンセグ用ロッドアンテナ

30-⑧



ワンセグ用アンテナ基台が磁石
になっていて簡単に取り付けで
きる事が可能です。コード長
は4 m、接続端子は3.5mm端
子。

品番：AO-4002
商品：ワンセグ用アンテナ
本体：175mm
基台：30mm

Beat-Sonic

ロングポールアンテナ

30-⑨



AM/FM/VICS対応
ロッドアンテナ

山間部やビルの谷間
に強い!ヘリカルコイ
ル式ロングタイプ
アンテナを採用し、純
正を超える高感度を
実現!!

品番：FPA2
商品：ロングポールアンテナ
長さ：40cm



interplan バッテリーアシストユニット

31-①



品番：BAU-35A
バッテリーアシストユニット

アイドリングストップ時のナビゲーションのリスタートを改善
アイドリングストップ時からの復帰時に、バッテリー電圧が下がる車両に安定した電圧を供給します。
ナビユニットで使用する VbatとACCの電圧をバックアップします。

仕様


入力電圧：DC7V～16V（※バッテリー電圧が7V以下では作動しません）

出力電圧：[入力電圧 -1]V …入力電圧が12V以上の時

11V …入力電圧が12V未満の時

出力電流：3.5A（ACC電流含む）

本体寸法：105mm×70mm×40mm



interplan FMモジュレーター

31-②



品番：FMT-O1
FMモジュレーター

輸入車におすすめ！ラジオ接続端子が（F AKRA）仕様です。

外部音声入力の無い車でステレオ音声入力を可能にします。
ラジオ/外部入力の切替スイッチが無いため、面倒な操作が不要です

周波数を外部スイッチで選択可能（87.7MHz / 88.7MHz / 89.1MHz）

「工具箱」 3連ホーン

31-③




品番：DL162-LFA
3連ホーン（レクサス LFA風）

400Hz / 500Hz / 600Hz の3連ホーンにより、重厚なサウンドを奏でます。実用的にも、また、ドレスアップにも一歩違いを見せるアイテムです。

※簡易取付ステー付属

※車両によって別途リレーが必要な場合があります。



工具箱

本誌の内容は、お客様に事前の通知なく商品の価格・仕様を変更、もしくは取扱いを中止することがございますので、あらかじめご了承ください。また、転売などを目的とした商品の加工・梱包の変更指定は承っておりません。
本誌掲載情報は、2015年9月現在の情報となります。

